



Klucz K1PE

**Zastosowanie:** do dokręcania i odkręcania kształtek instalacji z PE


Klucz K1PE- obustronny klucz z zakresami średnic

zewnętrznych rur PE D [ mm ]: 16-32, 40-75

L = 400 [ mm ]

**Materiał:** stal S235JR wg PN-EN 10020

**Pokrycie:** klucz malowany

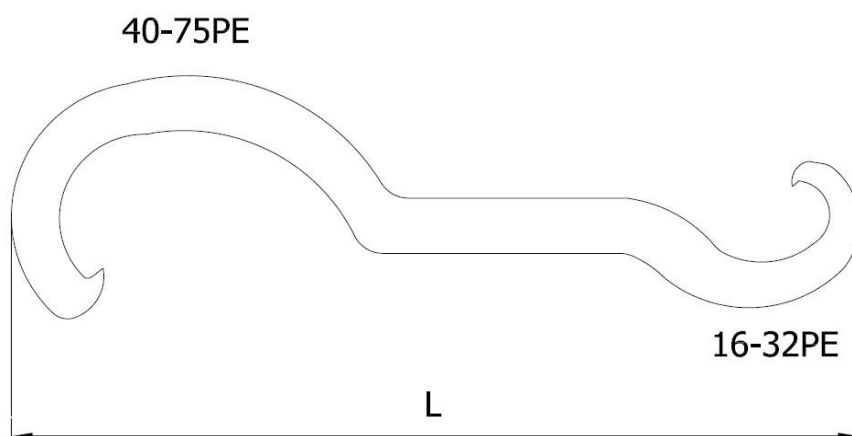



**Zastosowanie:** do dokręcania i odkręcania kształtek instalacji z PE

Klucz K2PE- obustronny klucz z zakresami średnic zewnętrznych rur PE D [ mm ]: 16-32, 40-75

klucz posiada otwór trójkątny do otwierania i zamykania hydrantów nadziemnych DN80 i DN 100

B = 42 [ mm ] – wymiar trójkąta

L = 402 [ mm ]

**Materiał:** stal S235JR wg PN-EN 10020

**Pokrycie:** klucz malowany

Klucz K2PE

