




Klucz typu K6:

Zastosowanie: do otwierania i zamykania hydrantów nadziemnych DN 80 , DN 100
oraz otwierania i zamykania łączników i nasad aluminiowych
(pokryw) o wymiarach: 42/52/75 systemu STORZ

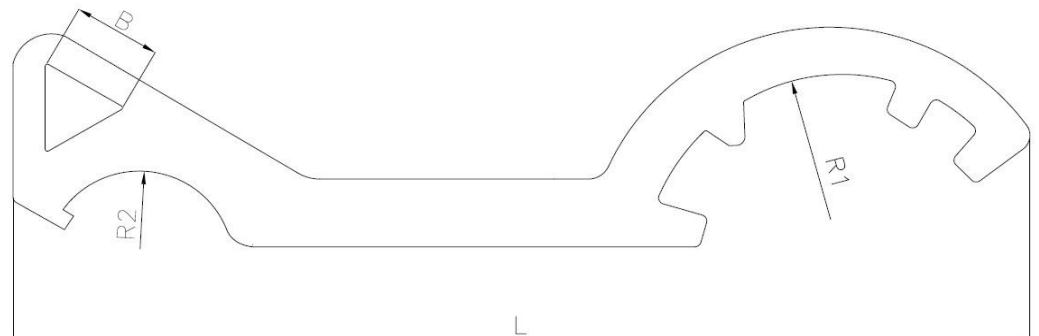

B = 42 [mm]

Materiał : stal S235JR wg PN-EN 10020

R1 = 85 [mm]

Pokrycie: klucz malowany


R2 = 42 [mm]

L = 461 [mm]



Klucz typu K2:

Do otwierania i zamykania łączników i nasad aluminiowych
(pokryw) o wymiarach: 42/52/75 systemu STORZ

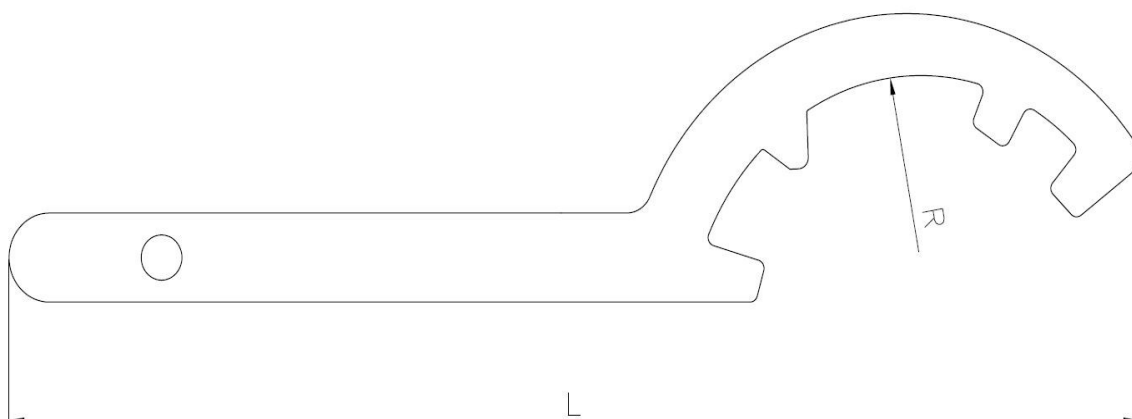


Materiał : stal S235JR wg PN-EN 10020

R = 85 [mm]


Pokrycie: klucz malowany

L = 441 [mm]



Klucz typu K3:

Do otwierania i zamykania łączników i nasad aluminiowych
(pokryw) o wymiarach: 42/52/75/110 systemu STORZ

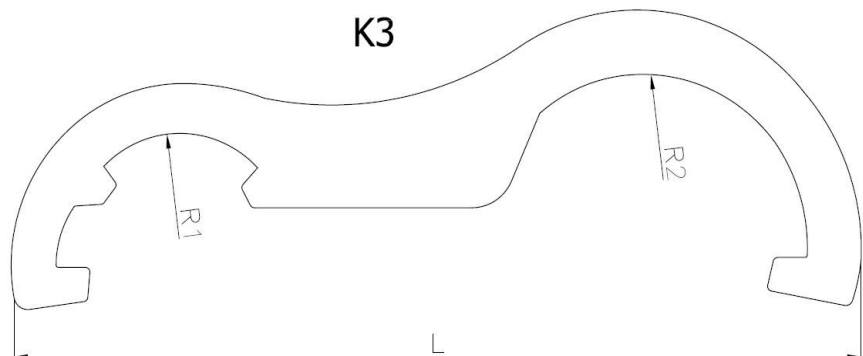

Materiał : stal S235JR wg PN-EN 10020

R1 = 46 [mm]

Pokrycie: klucz malowany

R2 = 71 [mm]


L = 368 [mm]

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP:9291719001
REGON: 081183842

Kontakt:
T: +48 68 4535435
biuro@kubwit.pl



[tight transmissions networks]

