



NR KAT.

6

OPASKI DO ŁĄCZENIA ŻELIWNYCH RUR
KANALIZACYJNYCH

Str. 1/5



Zastosowanie:

do łączenia jednolitych odcinków rur żeliwnych kanalizacyjnych
Instalacje obojętne chemicznie do PN 6, do 90 C
Instalacje żeliwne kanalizacji grawitacyjnej

Cechy konstrukcyjne:


- korpus: stal nierdzewna/kwasoodporna OH18N9, PN - EN 10088
- uszczelka gumowa NBR, NKJ, EPDM, EPDM
- śruby Zn5 S235JR, wg ISO 4017 na życzenie A2 i A4,
- podkładki ZN5 S235JR wg ISO 7089 lub A2, A4
- nakrętka ZN5 S235JR ISO 4032 lub A2, A4
- długość zabudowy L100-250 [mm]
- zakres produkcji: DN 50-DN 300
- oringi NBR PN-EN 681-1
- pręty napinające stal S235JR Zn5

K8ścieki


www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP: 9291719001 Kontakt:
REGON: 081183842 T: +48 68 4535435
 biuro@kubwit.pl





[tight transmissions networks]

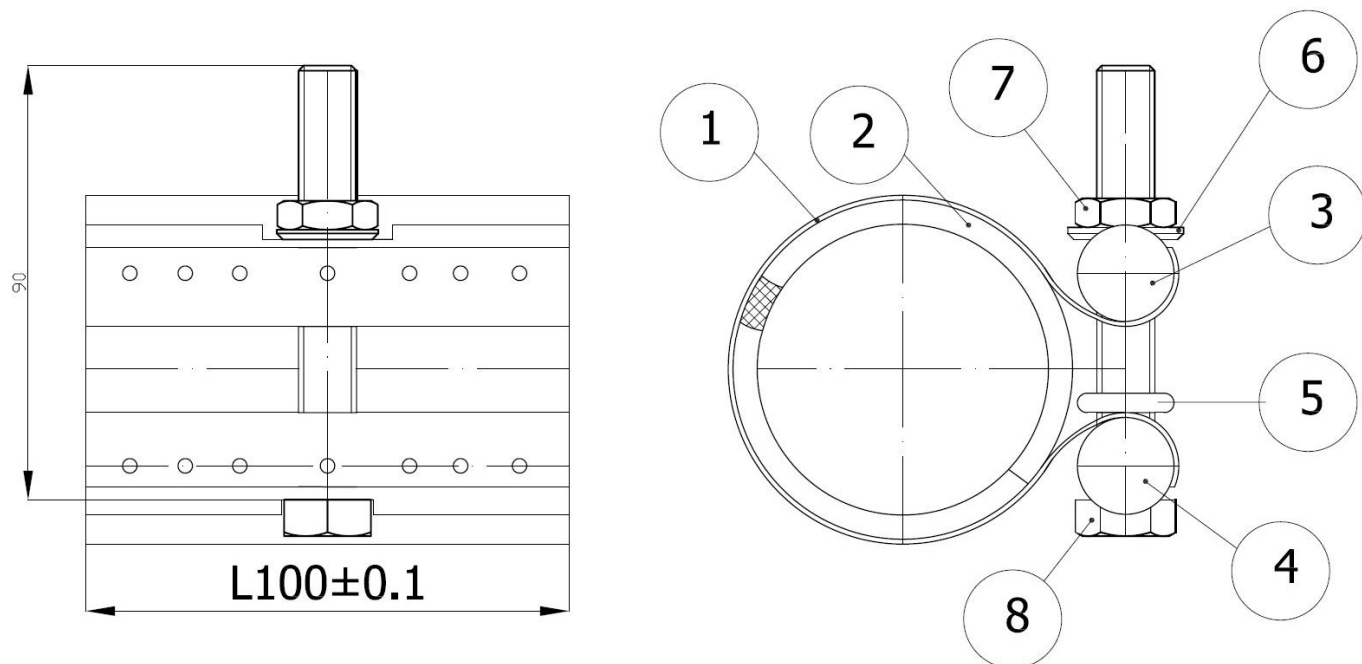



Poz.	Cześć	Materiał	Norma
1	Płaszcz opaski	H17	PN-EN 10088-1
2	Uszczelnienie	NKJ, EPDM, NBR	PN-EN 681-1
3	Pręty dociskowy (blokada śruby)	S235JR/Zn5	PN-88/H-84020
4	Pręty dociskowy (docisk nakrętką)	S235JR/Zn5	PN-88/H-84020
5	Oring	NBR	PN-EN 681-1
6	Podkładka- na życzenie	S235JR/Zn5	ISO 7089
7	Nakrętka	S235JR/Zn5	PN-EN ISO 4032
7	Nakrętka dociskowa 1szt. lub 2 szt.	S235JR/Zn5	DIN 6334
8	Śruba	S235JR/Zn5	PN-EN ISO4014



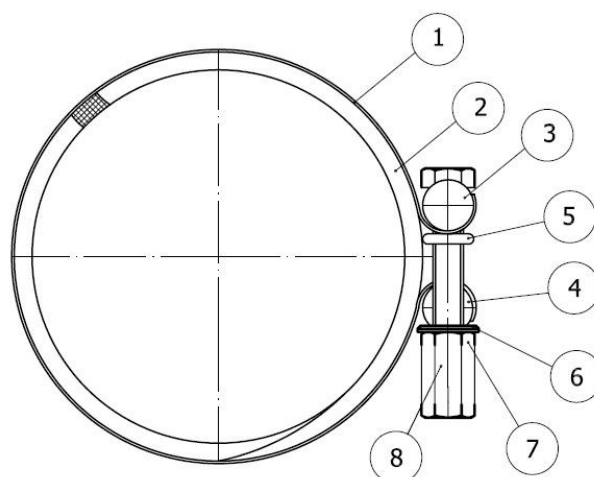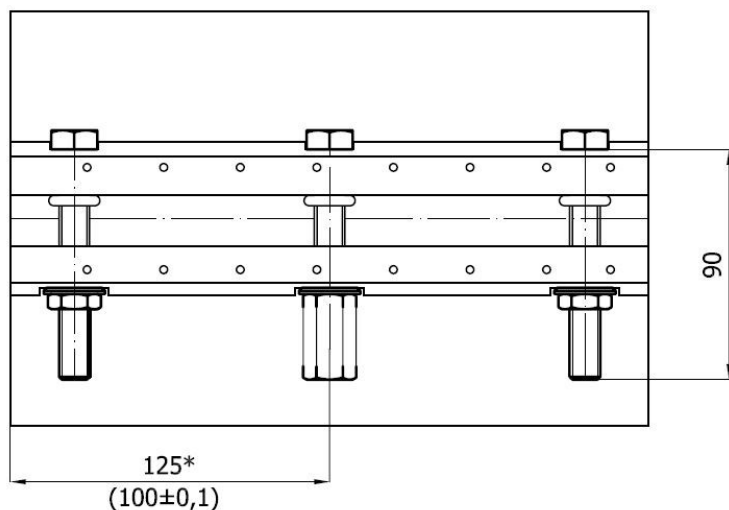


Poz.	Cześć	Materiał	Norma
1	Płaszcz opaski	H17 SZLIF	PN-EN 10088-1
2	Uszczelnienie	NKJ, EPDM, NBR	PN-EN 681-1
3	Pręty dociskowy (blokada śruby)	S235JR/Zn5	PN-88/H-84020
4	Pręty dociskowy (docisk nakrętką)	S235JR/Zn5	PN-88/H-84020
5	Oring	NBR	PN-EN 681-1
6	Podkładka- na życzenie	S235JR/Zn5	ISO 7089
7	Nakrętka	S235JR/Zn5	PN-EN ISO 4032
7	Nakrętka dociskowa 1szt. lub 2 szt.	S235JR/Zn5	DIN 6334
8	Śruba	S235JR/Zn5	PN-EN ISO4014



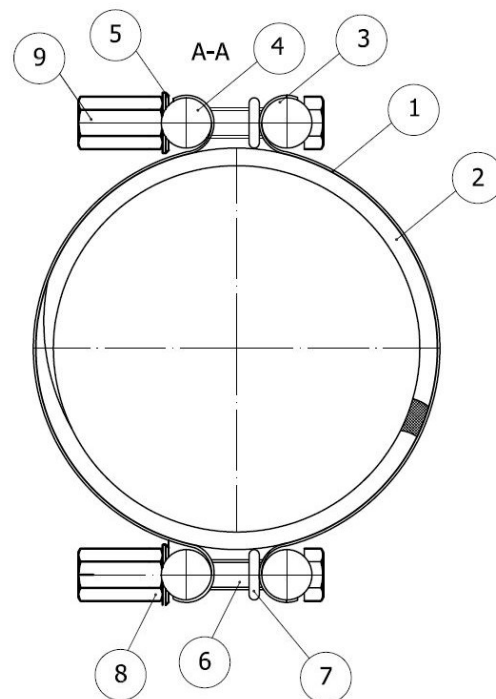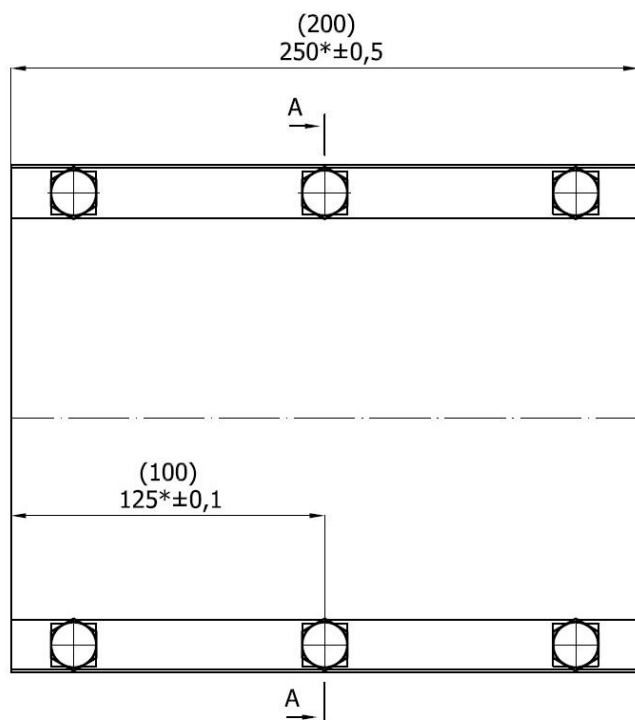

Poz.	Cześć	Materiał	Norma
1	Płaszcz opaski	H17	PN-EN 10088-1
2	Uszczelnienie	NKJ,EPDM,NBR	PN-EN 681-1
3	Pręty dociskowy (blokada śruby)	S235JR/Zn5	PN-88/H-84020
4	Pręty dociskowy (docisk nakrętką)	S235JR/Zn5	PN-88/H-84020
5	Podkładka- na życzenie	S235JR/Zn5	ISO 7089
6	Śruba	S235JR/Zn5	PN-EN ISO4014
7	Oring	NBR	PN-EN 681-1
8	Nakrętka dociskowa 1szt. lub 2 szt.	S235JR/Zn5	DIN 6334
8	Nakrętka	S235JR/Zn5	PN-EN ISO 4032





Zakres produkowanych opasek

Str. 5/5

L.p. [DN]	DZ [mm] Diameter Outside średnica zewnętrzna rury	Zakres [mm] Range mm
50	57,0	54-60
70	77,0	74-80
75/80	82,0	79-84
100	109,0	106-112
125	133,0	130-136
150	158,0	156-161
200	207,5	203-210
250	271,5	268-274
300	323,5	320-326



www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP:9291719001

REGON: 081183842

Kontakt:

T: +48 68 4535435
biuro@kubwit.pl

[tight transmissions networks]