



NR KAT.

27

ROZPORY ŚRUBOWE DO SZALUNKÓW
ZE SZTYWNYM ZAKOŃCZENIEM

Str. 1/5



Zastosowanie:

do zabezpieczania ścian wykopu przed osunięciem

się ziemi. stosowane w zestawie z płytami szalunkowymi.

Do rozpięcia i podpierania różnego typu konstrukcji w budownictwie,
w przemyśle samochodowym oraz w innych zastosowaniach technicznych

Cechy konstrukcyjne i Normy:

łapa: stal konstrukcyjna 18G2A PN -86 / H – 84018, Zn5

śruba: gwint TR (trapezowy) stal CK45, TR 40, TR 32, TR 50

uchwyt S235JRG2 wg PN -EN 10025

powłoka antykorozyjna PN-EN 4624

Warunki stosowania:

rozpora posiada dopuszczenie do 3,5 [m] głębokości wykopu



ZABEZPIECZENIA
WYKOPÓW

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5


NIP:9291719001

REGON: 081183842

Kontakt:

T: +48 68 4535435

biuro@kubwit.pl



[tight transmissions networks]



TABELE PRODUKOWANYCH ROZPÓR

TYP rozpory	ZAKRES STOSOWANIA Lmin – Max [mm]	Rura [mm]	Nośność kc dopuszczalne napężenie na ściskanie [MPa]
TYP1	650 – 1100 TR 32	60,3	24
TYP1	650-1100 TR 40	60,3	48
TYP2	1000 – 1500 TR 32	60,3	24
TYP 2	1000-1500 TR 40	60,3	48
TYP3	1500 – 2000 TR 32	60,3	24
TYP3	1500-2000 TR 40	60,3	48
TYP4	2000 – 2500 TR 32	60,3	24
TYP4	2000-2500 TR 40	60,3	48
TYP5	2500 – 3000 TR 32	60,3	24
TYP5	2500-3000 TR 40	60,3	48

TYP rozpory /type/	ZAKRES STOSOWANIA/Scope/ Lmin – Max [mm]	Rura [mm] /Pipe diameter/	Nośność kc /allowable stress / dopuszczalne napężenie na ściskanie [kN/m2]
TYP1	650 – 1100 TR 50	76,1	68
TYP2	1000 – 1500 TR 50	76,1	68
TYP3	1500 – 2000 TR 50	76,1	68
TYP4	2000 – 2500 TR 50	76,1	68
TYP5	2500 – 3000 TR 50	76,1	68


ZABEZPIECZENIA
WYKOPÓW


*inne wymiary na zapytanie

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP:9291719001 Kontakt:
REGON: 081183842 T: +48 68 4535435
biuro@kubwit.pl

[tight transmissions networks]



WYMIARY / Dimensions /

TYP rozpory /type/	ZAKRES STOSOWANIA/Scope/ Lmin – Max [mm]	Rura [mm] /Pipe diameter/	Nośność kc /allowable stress / dopuszczalne naprężenie na ściskanie [kN/m ²]
TYP1	650 – 1100 TR 50	76,1	68
TYP2	1000 – 1500 TR 50	76,1	68
TYP3	1500 – 2000 TR 50	76,1	68
TYP4	2000 – 2500 TR 50	76,1	68
TYP5	2500 – 3000 TR 50	76,1	68

RODZAJE ZAKOŃCZEŃ ROZPIERAKÓW



ZABEZPIECZENIA
WYKOPÓW

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5


NIP:9291719001

REGON: 081183842

Kontakt:







T: +48 68 4535435

biuro@kubwit.pl



[tight transmissions networks]



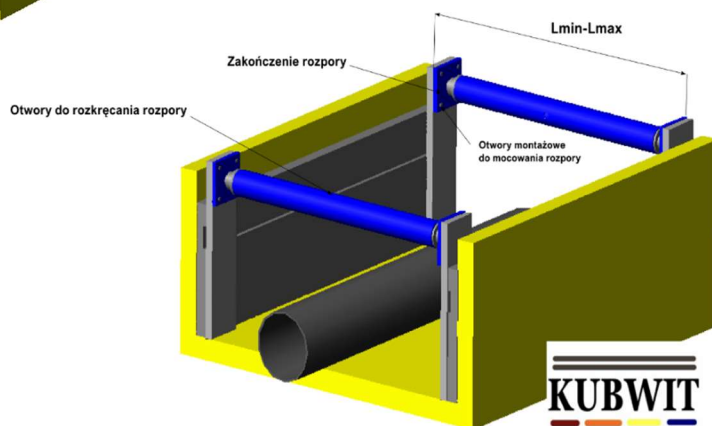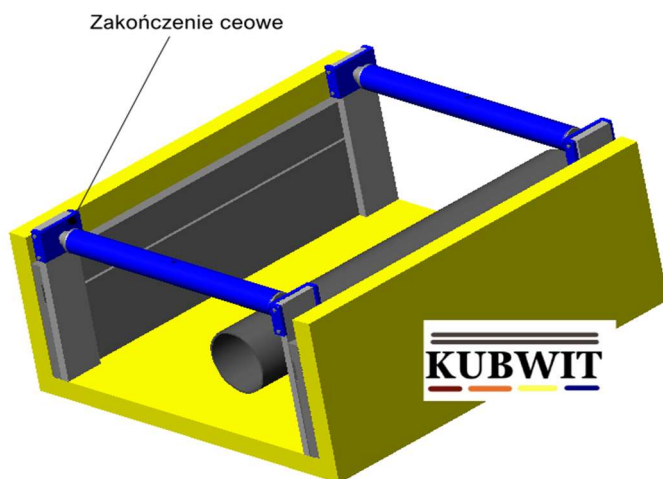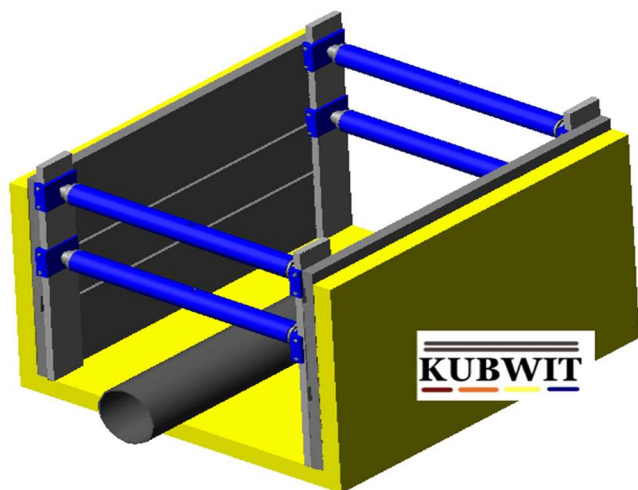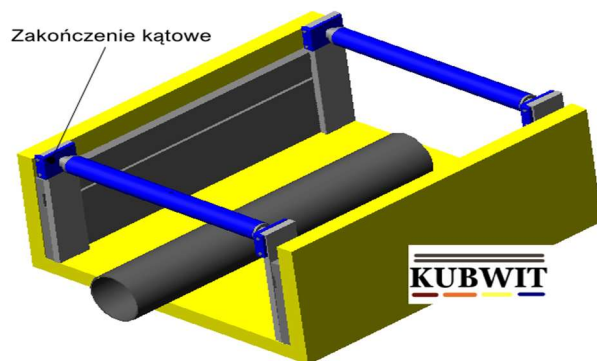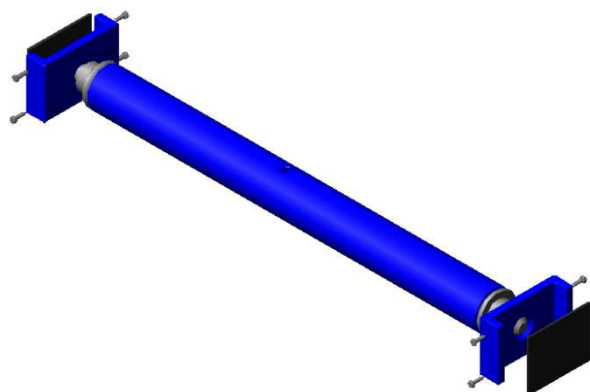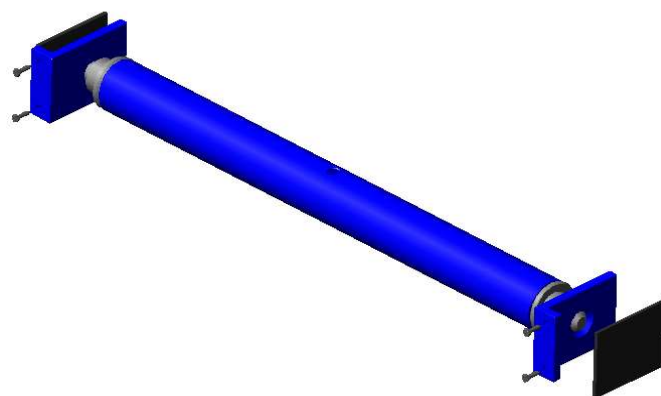

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5


NIP: 9291719001

REGON: 081183842

Kontakt:

T: +48 68 4535435

biuro@kubwit.pl




[tight transmissions networks]




Rozpierak ze sztywnymi zakończeniami

Str. 5/5

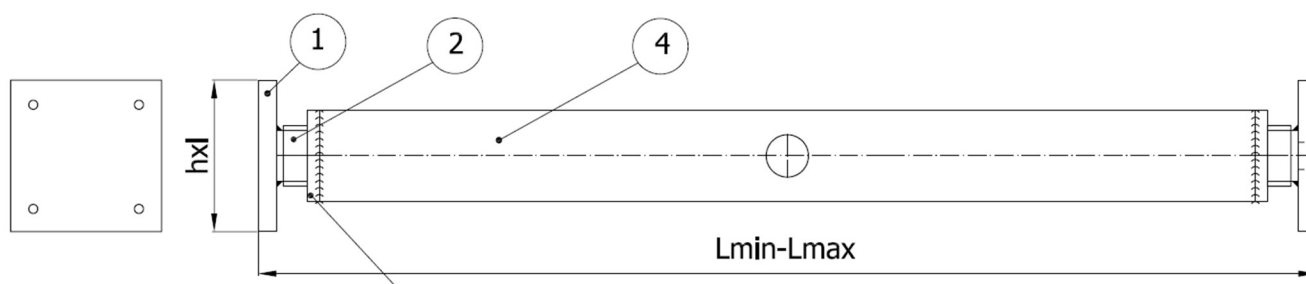

1. Zakończenie rozpory: S235JR, 2. Śruba TR CK15 wg PN-EN,
3. Nakrętka TRC 45 wg PN-EN,
4. Rura R45 wg PN-EN

Rozpieraki z zakończeniem wahlwym

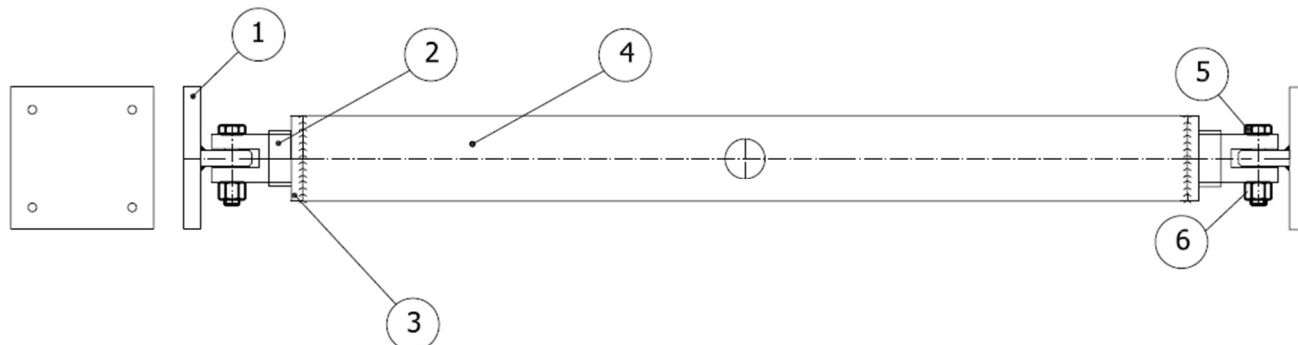

1. Zakończenie rozpory: S235JR,
2. Śruba TR CK15 wg PN-EN,
3. Nakrętka TR C45 wg PN-EN,
4. Rura R45 wg PN-EN
5. Śruba montażowa wg PN-EN
6. Nakrętka wg PN-EN



ZABEZPIECZENIA
WYKOPÓW

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5


NIP:9291719001

REGON: 081183842

Kontakt:

T: +48 68 4535435

biuro@kubwit.pl




[tight transmissions networks]



ROZPORY JEDNOSTRONNIE ROZKRĘCANE

Str. 1/2

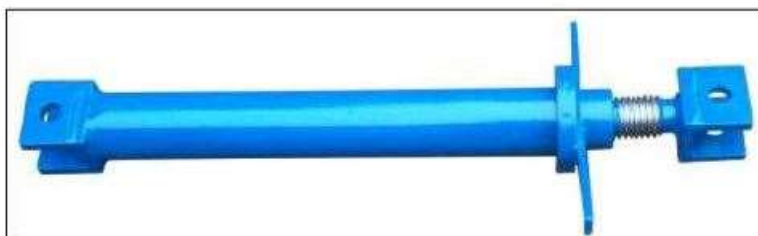

Zastosowanie:

do zabezpieczania ścian wykopu przed osunięciem stosowane w zestawie z płytami szalunkowymi. się ziemi.

Do rozpirania i podpierania różnego typu konstrukcji w budownictwie



Cechy konstrukcyjne i Normy:

łapa: stal konstrukcyjna 18G2A PN -86 / H – 84018, Zn5

śruba: gwint TR (trapezowy) stal CK45, TR 40, TR 32, TR 50

uchwyt S235JRG2 wg PN -EN 10025

powłoka antykorozyjna PN-EN 4624

Warunki stosowania:

rozpora posiada dopuszczenie do 3,5 [m] głębokości wykopu






TABELA PRODUKOWANYCH ROZPIERAKÓW

Str. 2/2

WYMIARY / Dimensions /

TYP rozpor /type/	ZAKRES STOSOWANIA/Scope/ Lmin – Max [mm]	Rura [mm] /Pipe diameter/	Nośność kc /allowable stress / dopuszczalne napężenie na ściskanie [kN/m ²]
TYP1	600 – 850	60,3	60
TYP2	620 – 900	60,3	60
TYP3	800 – 1200	60,3	60




ZABEZPIECZENIA
WYKOPÓW

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP:9291719001 Kontakt:
REGON: 081183842 T: +48 68 4535435
 biuro@kubwit.pl



[tight transmissions networks]





Zastosowanie:

do zabezpieczania ścian wykopu przed osunięciem się ziemi,
stosowane w zestawie z płytami szalunkowymi.

Do rozpierania i podpierania różnego typu konstrukcji w budownictwie, w przemyśle samochodowym itp.

Cechy konstrukcyjne i Normy:

kąt odchylenia zakończenia: ± 15 stopni

śruby: Zn5, wg DIN 933, PN-82105

nakrętki: Zn5 wg DIN 934, PN-82144

podkładki: Zn5 DIN 126, PN-82005

łapa: stal konstrukcyjna 18G2A PN -86 / H - 84018, Zn5

śruba: gwint TR (trapezowy) stal CK45 , Zn5 Tr32, TR 40, TR 50


nakrętka: gwint TR (trapezowy) CK45 , Zn5 Tr32, TR 40, TR 50

rura R45 bez szwu , walcowana na gorąco wg PN-80/H-74219

uchwyt : S235JRG2 wg PN-EN 10025



ZABEZPIECZENIA
WYKOPÓW



TABELE PRODUKOWANYCH ROZPÓR

Str. 2/2

WYMIARY / Dimensions /


TYP rozpor /type/	ZAKRES STOSOWANIA/Scope/ Lmin – Max [mm]	Rura [mm] /Pipe diameter/	Nośność kc /allowable stress / dopuszczalne naprężenie na ściskanie [kN/m ²]
TYP1	650 – 1100 TR 40	60,3	34
TYP2	1000 – 1500 TR 40	60,3	34
TYP3	1500 – 2000 TR 40	60,3	34
TYP4	2000 – 2500 TR 40	60,3	34
TYP5	2500 – 3000 TR 40	60,3	34

WYMIARY / Dimensions /

TYP rozpor /type/	ZAKRES STOSOWANIA/Scope/ Lmin – Max [mm]	Rura [mm] /Pipe diameter/	Nośność kc /allowable stress / dopuszczalne naprężenie na ściskanie [kN/m ²]
TYP1	650 – 1100 TR 50	76,1	56
TYP2	1000 – 1500 TR 50	76,1	56
TYP3	1500 – 2000 TR 50	76,1	56
TYP4	2000 – 2500 TR 50	76,1	56
TYP5	2500 – 3000 TR 50	76,1	56




ZABEZPIECZENIA
WYKOPÓW

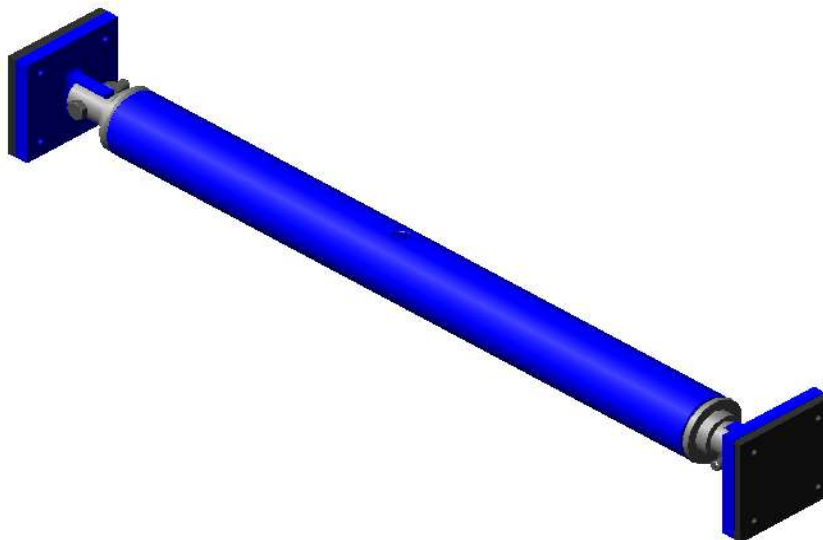

www.kubwit.pl

P.P.H.U KUBWIT
65-950 Zielona Góra
Osadnicza 5

NIP: 9291719001 Kontakt:
REGON: 081183842 T: +48 68 4535435
biuro@kubwit.pl



[tight transmissions networks]

